





版权所有：侵权必究

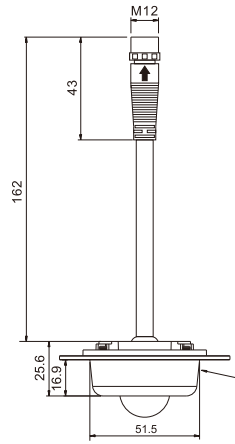

SR-IR2 ☉
SR-IR4 ☉


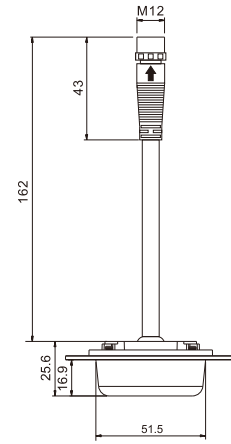


SR-WB3 ☉
SR-WB4 ☉




开孔尺寸

SR-COM-IR尺寸如下：
外形尺寸：80x80x25.6 (mm)
安装尺寸：68.8x68.8 (mm)
安装孔径：3.2 (mm)



开孔尺寸

SR-COM-WB尺寸如下：
外形尺寸：80x80x25.6 (mm)
安装尺寸：68.8x68.8 (mm)
安装孔径：3.2 (mm)

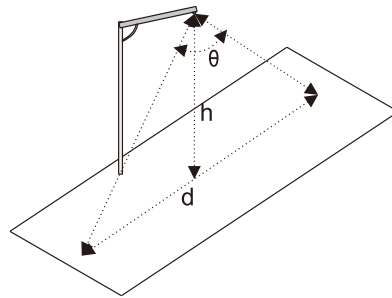

感应范围：

控制器型号	θ(角度)	h(高度)	d(宽度)
SES-IR(红外)	60°	6m	7m
SES-WB(微波)	65°	8m	10m

表面处理

/

深圳硕日新能源科技有限公司

设计 任海丰

审核

工艺

标准化

批准 李珂

版本

1.0

质量

比例

1:1

第 | 张

产品

共 | 张

投影标识



编 码

/